
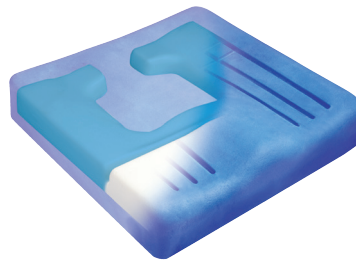


SYSTAM[®] VISCOFLEX[®] +

Viscoflex[®] + är en formgjuten sittdyna i HR-skum och viskoelastiskt skum. Den används för att avlasta sittbensknöarna och förbättra tryckavlastningen för sacrum. Dynan är speciellt utformad med ett hålrum vid sacrum för att möjliggöra effektivare tryckavlastning.

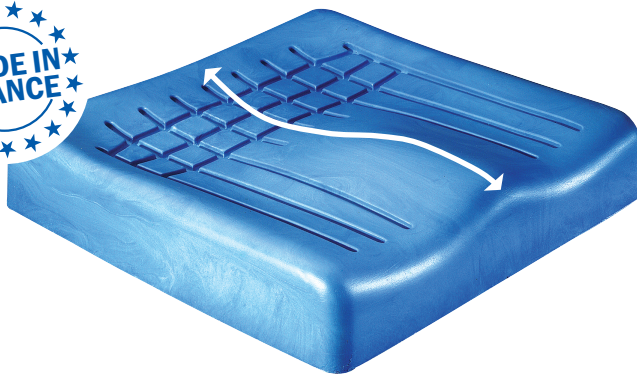

Vy över strukturen inuti sittdyna

God tryckavlastning genom Nedsjunkning och Omslutning (Immersion and Envelopment)

Viscoflex[®] + är utformad för att minska motståndet mot känsliga områden genom att möjliggöra nedsjunkning och omslutning. Den anpassar sig efter användarens kropp tack vare den formgjutna designen och det viskoelastiska skummet, vilket ger ökad stabilitet, tryckavlastning och jämn tryckfördelning.

Genomtänkt konstruktion

För att en sittdyna ska kunna ge god tryckavlastning utan risk för att patienten bottnar, menar vi att den bör ha ett 8-10 cm tjockt skum. Viscoflex[®] + har en 8 cm homogen skumdyna utan utjämningsplatta. Patienten tillåts sjunka ned i dynan utan att bottna. Resultatet är en sittdyna med effektiv tryckavlastning och hög komfort, även vid långvarigt sittande.

Förhindrar skjuvkrafter

Viscoflex[®] + har en lutande skumbas som motverkar skjuvkrafter vid bäckenretroversion. Den anatomiska formen och det högkvalitativa viskoelastiska skummet minskar trycket, ökar stabiliteten och ger sittdynan en lång livslängd.



Viskoelastiskt skum



HR-skum (Högresilient)



Polymaille[®] överdrag



Polymaille[®] Jersey överdrag



Etikett med mått & bruksanvisning

PRODUKTSPECIFIKATION

Material HR-skum och Viscoelastiskt skum

Storlekar Finns i olika storlekar från 32 x 32 cm till 56 x 46 cm (För mer info om specifika storlekar kontakta oss direkt.)

Brukarvikt 15 – 230 kg (Beroende på sittdynas storlek)

Märkning Fastsydd etikett, på insidan av överdraget, med storlek och tvättråd

Garanti 2 år

Överdrag

POLYMAILLE[®] - Avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor och inbyggt handtag.

POLYMAILLE[®] Jersey - Avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor, inbyggt handtag och 4-vägsstretch.

Brandstandard

NF EN ISO 597 - 1 & 2

ISO-klass

043303

Återvinning

Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.



SYSTAM® VISCOFLEX® +

Benämning	Tillgängliga storlekar	Brukarvikt
ViscoFlex® + Polymaille	32x32x8 cm	15-50 kg
ViscoFlex® + Polymaille	36x36x8 cm	30-50 kg
ViscoFlex® + Polymaille	38x38x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Polymaille	38x43x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Polymaille	40x40x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x42x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x46x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Polymaille	42x50x8 cm	40-150 kg
ViscoFlex® + Polymaille	45x42x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Polymaille	45x46x8 cm	40-130 kg
ViscoFlex® + Polymaille	48x43x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Polymaille	51x46x8 cm	60-150 kg
ViscoFlex® + Polymaille	51x50x8 cm	60-160 kg
ViscoFlex® + Polymaille	56x46x8 cm	60-230 kg
ViscoFlex® + Polymaille	61x50x8 cm	80-270 kg
ViscoFlex® + Jersey	32x32x8 cm	15-50 kg
ViscoFlex® + Jersey	36x36x8 cm	30-50 kg
ViscoFlex® + Jersey	38x38x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Jersey	38x43x8 cm	30-90 kg
ViscoFlex® + Jersey	40x40x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x42x8 cm	40-100 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x46x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Jersey	42x50x8 cm	40-150 kg
ViscoFlex® + Jersey	45x42x8 cm	40-110 kg
ViscoFlex® + Jersey	45x46x8 cm	40-130 kg
ViscoFlex® + Jersey	48x43x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Jersey	51x46x8 cm	60-140 kg
ViscoFlex® + Jersey	51x50x8 cm	60-150 kg
ViscoFlex® + Jersey	56x46x8 cm	60-230 kg
ViscoFlex® + Jersey	61x50x8 cm	80-270 kg



ViscoFlex® + med Polymaille®överdrag

